



 **MOELVEN**-hus på hjul

SKOGBRUKET

Kravet til skogshusværene er skjerpet. Å sette gamle koier i forskriftsmessig stand vil i mange skoger føre med seg store utgifter. Ved bygging av permanente koier må det dessuten tas mer hensyn til avstander enn til det virkelige koiebehov.

Vegbyggingen i skogen

har åpnet muligheter for en meget påkrevet rasjonalisering på dette felt. Ved å benytte «Moelven» koier og staller på hjul oppnår en følgende fordeler:

Ingen forringelse og beskjedne omkostninger ved flytning.

En betydelig reduksjon i utgiftene til koiebygging.

Muligheter for rask flytning mens driften pågår.

Reduksjon i gangtillegget for skogsarbeiderne.

2


ANLEGGSVIRKSOMHET

Også for entreprenører, byggmestere, offentlige etater osv. betegner huset på hjul en praktisk løsning av innkvarteringsproblemet. — Det er alltid klart til bruk, raskt og billig å flytte fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ved anleggenes avslutning har hus på hjul en langt større verdi enn permanent byggede brakker eller lemmebrakker. Og selv om det muligens koster mer i anskaffelse, vil det i det lange løp bety reduserte innkvarteringsutgifter også for anleggsvirksomheten.

Moelven-hus på hjul

leveres i forskjellige typer og størrelser. Hovedtypene er type A1, A2, A3 og A4 som De finner grunnplanene for på side 8.

Dessuten leveres mindre typer hvilebrakker, og for skogbruket staller og garasjer på hjul.

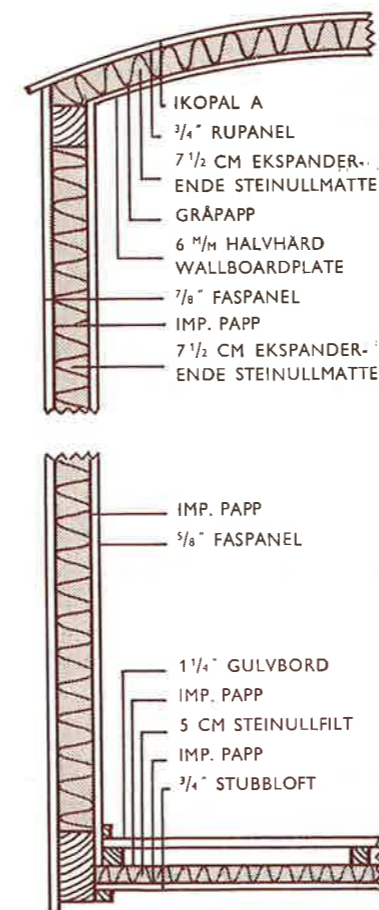

Moelven-hus på hjul

har med sine selv bærende vegger i brukonstruksjon liten vekt. Isolasjonen er utmerket og rommet praktisk utnyttet og innredet.

Tekniske data

gjeldende for type A1, A2, A3 og A4.

Gulv

Ramme av kanalstål, 5/8" stubbloft, 1 lag impregnerert papp, 5 cm. steinullfilt, 1 lag impregnerert papp og 3/4" gulvbord.

Vegger

7/8" utvendig panel, 1 lag impregnerert papp, 7,5 cm. elastisk steinullmatte, 1 lag impregnerert papp og 3/4" faspanel. Bindingsverket består av 2 1/2" x 4" og 2 1/2" x 2 1/2".

3

Tak

1 lag lkopal A, 3/4" faspanel, 7,5 cm. elastisk steinullmatte, 1 lag impregnert papp og halvhard bygningsplate.
Spærrebuene er sammenføyet med vannfast kunstharpikslim.

Sammenføyninger

Alle sammenføyninger er solid utført med tapper, bolter og hjørnebeslag og med godt omlegg ved pappskjøtene.

Vinduer

Vinduene har dobbelt glass (koblede rammer). Rammene skrues fra hverandre ved hovedrenngjøring.

Dør

Trefyllings dør med stripsede ramtrær utvendig belagt med panel. Dobbeldør leveres etter særskilt bestilling.

4

Oppvarming

Standardutstyr: Koieovn av godkjent type.
Etter særskilt bestilling leveres gassutstyr for kokning og eventuelt belysning.


Ventilasjon

Inntaksventil for friskluft under ovnen. Avsugningsanordning ved pipehatt. Veggventiler.

Maling

Utvendig Bernakré. Innvendig et strøk linolje.

Retts til uten særskilt varsel å foreta forandringer i konstruksjoner og spesifikasjoner forbeholdes.

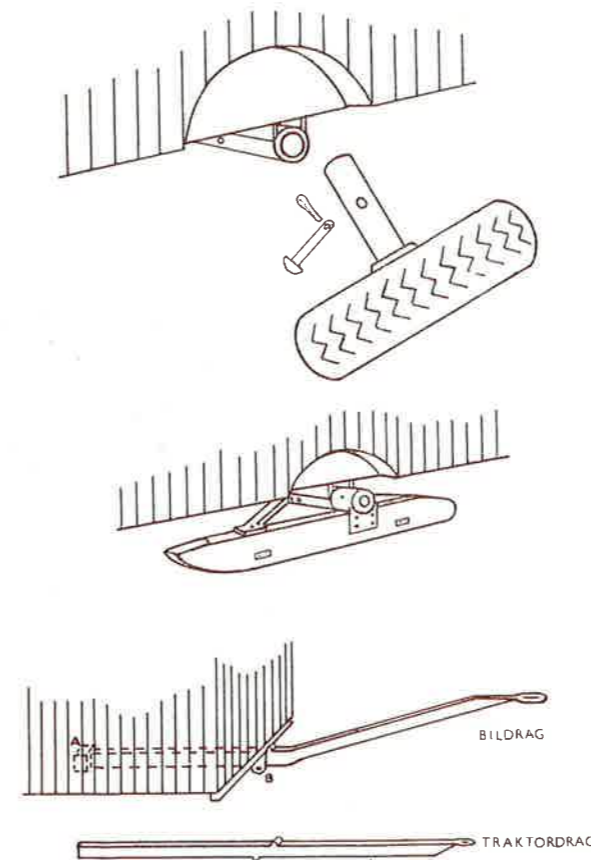

Transport


Standard utstyr: Solide gummi hjul i dimensjonen 7.00" x 12" med 12 lags gummi. Hjulene har 2 1/2" akseltapper som passer nøyaktig inn i kraftige hylser som er påsveiset husets ramme. Akseltappen låses fast med en solid bolt. — Hjulene kan derfor lett tas av og flyttes fra det ene huset til det andre. — Samme hjulgang kan benyttes på våre tilhengere av standard utførelse.

For transport på vinterføre kan det i rammens akselhylser også raskt monteres inn vipbare meier av vår standard type.

Koien trekkes av bil eller traktor. Selve dragbjelken skiftes raskt og lett. Man stikker den inn i muffen under husets ramme ved A (se tegning) og låser den fast med en solid bolt ved B.

5

Grunnplan med innredning for type A 1

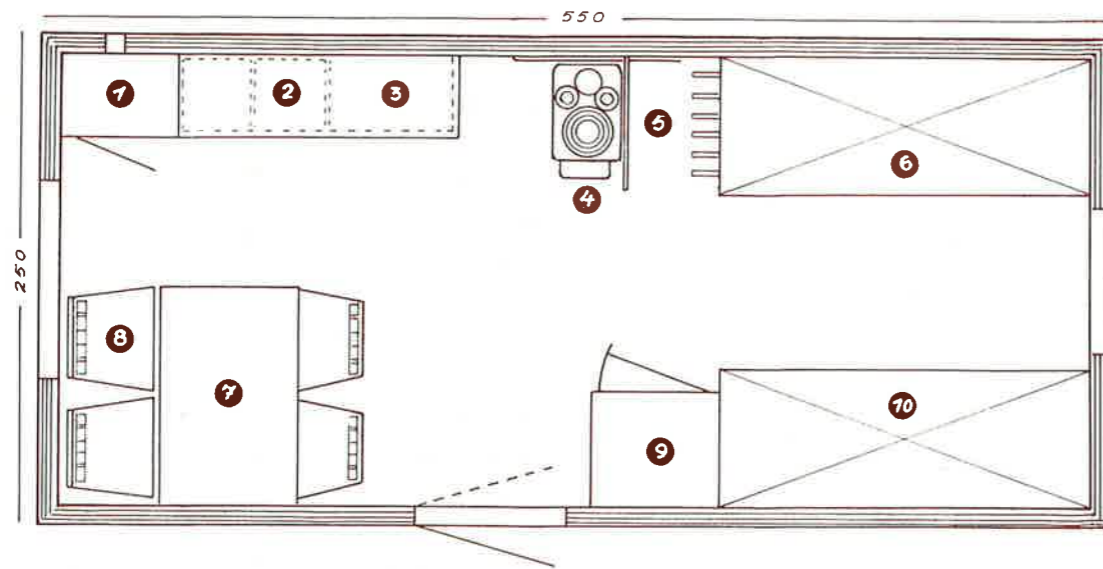

1. Matskap.
2. Kjøkkenbenk med 2 skuffer og hyller.
3. Vedkasse under kjøkkenbenkplate.
4. Ovn.
5. Tørkeplass for tøy etc.

6. Etasjekøyer.
7. Bord.
8. Stoler i bjørk.
9. Klesskap.
10. Etasjekøyer.


Innredningen og utstyret byr de 4 mann som type nr. A1 er beregnet på, et praktisk og bekvemt oppholds- og soverom.

Her er et rommelig klesskap og matskap med selvstendig ventilasjon.


Ved ovnen er det avsatt plass med knagger for opphenging av klær og skotøy. Fra «tørkeplassen» er det avtrekk direkte ut gjennom ventilasjonspipehatten.

Etasjekøylene leveres med kjedebunn og striemadrass stoppet med alfa eller stoppull.

Type A 1 tilfredsstillende lovens krav til skogshusvær for 4 mann.

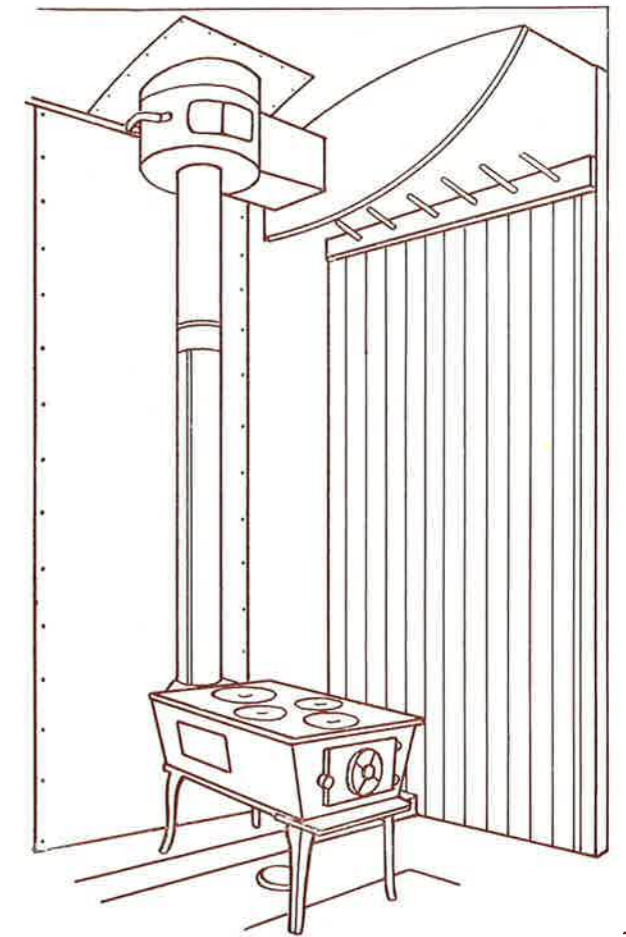


Grunnplan for hovedtypene (Største utvendige mål 5,50 m x 2,50 m)

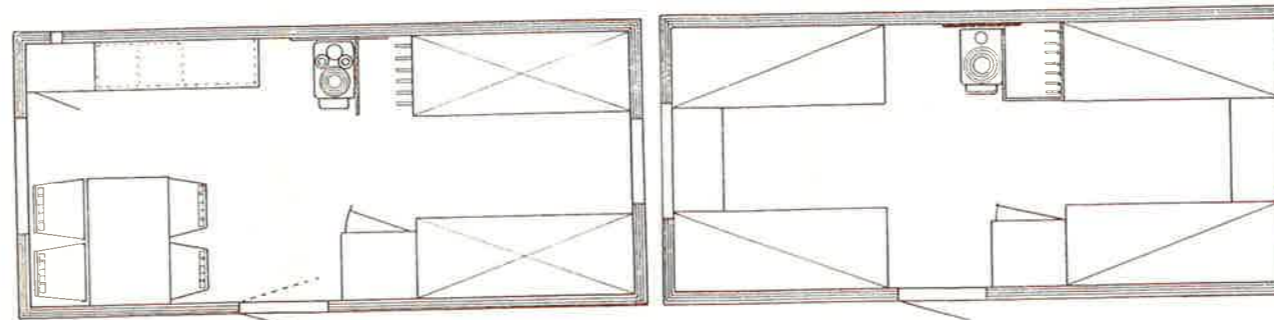

A1 Anleggsbrakke eller skogskoie for 4 mann.

A2 Sovebrakke med 4 køyer.

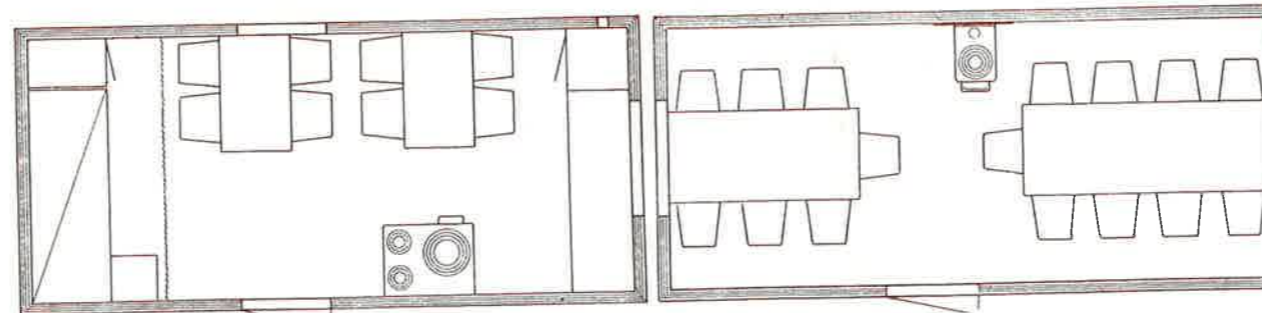

A3 Kjøkken- og spisekoie med soveplass for kokke.

A4 Spisebrakke for 16 mann.

A/S MOELVEN BRUG, MOELV ST. — TLF. MOELV 47231, 47312 — TELGR.ADR. «AKTIEBRUGET»

KV. H. A. - Oslo

Nye telefonnummer
47 421 - 47 422